


# Montage- & Bedienungsanleitung Grow Light

# Cassy



[www.420LED.de](http://www.420LED.de)


## Inhalt

1. LED Quantum Board
2. Seilabhängung 2 Stck.
3. Haltebügel 2 Stck.




Prüfen Sie bitte den Inhalt der Verpackung auf Vollständigkeit und Beschädigung. Verwenden Sie keinesfalls beschädigte Komponenten.


Artikel Nr. 1120

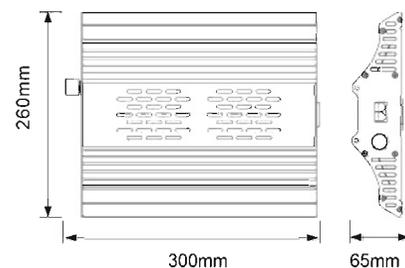

Artikel Nr. 1121

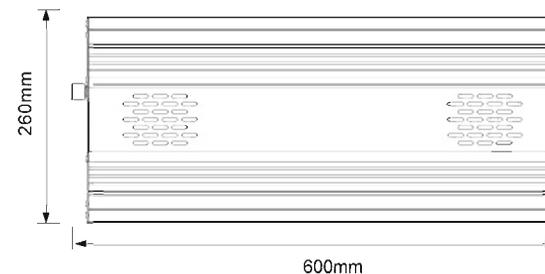

Artikel Nr. 1122

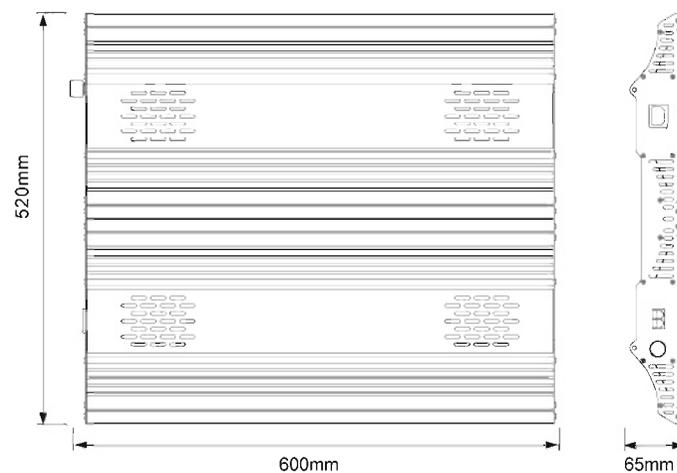


## Installation

- 1 CASSY kann an den Haltebügel (3.) abgehängt werden.




- 2 Die Seilabhängungen (2.) ermöglichen eine stufenlose Höheneinstellung. Zu umgebenden Objekten ist ein Abstand von min. 15cm erforderlich. Cassy zusätzlich gegen Fallen sichern.

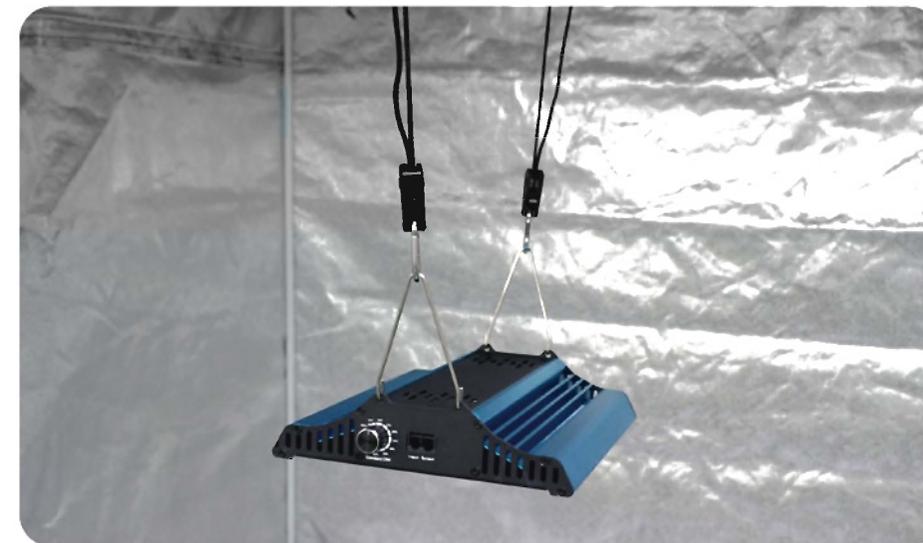

## Parameter


Photo			
Model	CASSY 125W (1120)	CASSY 250W (1121)	CASSY 500W (1122)
Product Size	30×26×6.5cm	60×26×6.5cm	60×52×6.5cm
Input Power	125 Watt	250 Watt	500 Watt
PPF	351 μmol/s	702 μmol/s	1404 μmol/s
Efficacy	< 3,0 μmol/J	< 3,0 μmol/J	< 3,0 μmol/J
Item Weight	2,2 KG	3,9 KG	8,1 KG
Beam Angle	120 °		
Input voltage	100-277V AC		
Work Temperature	-10 C ~ 40 C		
Power Factor	≥ 0.98		
Lifespan	>100,000hrs		
Warranty	5 Year		

## Full spectrum

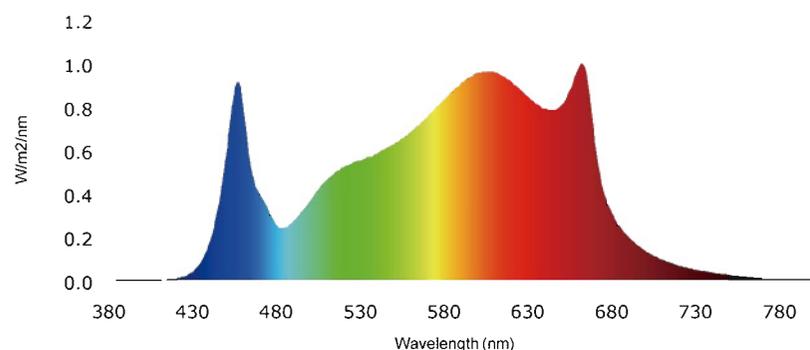

## STEUERUNG REMOTE CONTROL

Zur gleichzeitigen Steuerung und Regelung über die vorhandenen RJ11 Buchsen ist eine separate (Fern-)Steuerung (Artikel Nr. 1123) als Zubehör erhältlich.



1. Die Leuchte nicht berühren, wenn sie in Betrieb ist. Verbrennungsgefahr.
2. Um Überhitzung zu vermeiden, ist für ausreichende Luftventilation zu sorgen.
3. Die Umgebungstemperatur zum Betrieb darf 40 Grad Celsius nicht überschreiten
4. Zu umgebenden Objekten ist in alle Richtungen ein Mindestabstand von 15 cm einzuhalten. Keine Objekte auf die Leuchte legen.
5. Nur für Innenräume geeignet.
6. LED Dioden sind mechanisch sehr empfindlich. Reinigung nur mit einem trockenem Tuch. Dioden nicht berühren!

### Achtung



Dieses Produkt kann hohe Temperaturen erreichen (>70 °Celsius). Vor Wartung oder Montage bitte ausreichend abkühlen lassen.

## Wichtige Produktinformationen und Aktualisierungen

QR Code scannen/fotografieren => oder [www.420LED.de/cassy](http://www.420LED.de/cassy)




Achtung: Nicht direkt in die Lichtquelle blicken.



Schutzklasse 1. Der Anschluss des Schutzleiters ist erforderlich.



Leuchte ist geeignet für den Einsatz im Innenraum.

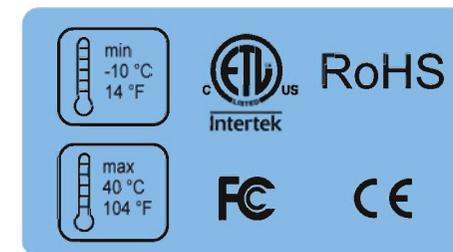

TEUTO Licht GmbH,  
Reichenberger Str. 39, 33605 Bielefeld, GERMANY



Die LED-Leuchte darf nicht im Haushaltsmüll entsorgt werden! Zur Entsorgung kann die Leuchte beim Hersteller abgegeben werden. Die Entsorgungskosten übernimmt der Hersteller. Alternativ kann die Leuchte bei einem Entsorgungsbetrieb für Elektrogeräte abgegeben werden.